


## Manuale d'uso

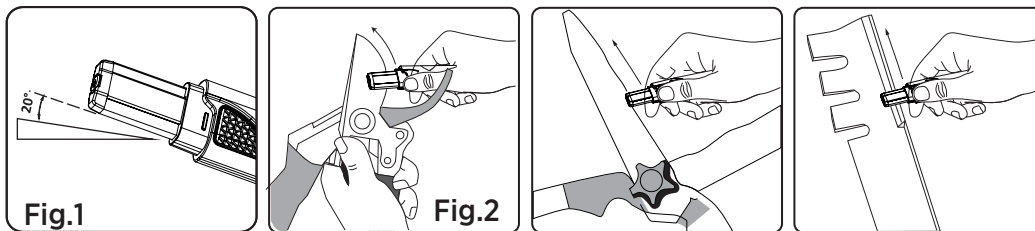

### ISTRUZIONI PER L'AFFILATURA E LA LEVIGATURA

1. Allineare il tagliente da affilare e l'utensile di affilatura con un angolo di circa 20 gradi (Vedi Fig. 1).

**Suggerimento:** assicurarsi che l'angolo tagliente dell'utensile in carburo di tungsteno venga utilizzato contro il tagliente per l'affilatura.

2. Mantenere l'angolo e far scorrere ripetutamente l'angolo del bordo del carburo di tungsteno lungo il tagliente dal tallone della lama verso la punta (Vedi Fig. 2). Continuare questo movimento fino a raggiungere la nitidezza desiderata.

3. Passare alla lama in ceramica per levigare il tagliente, seguendo lo stesso processo dell'affilatura.

**Nota:** La maggior parte di cesoie, troncaremi e tosaerba hanno lame smussate solo su un lato. Affilare solo il lato di ciascuna lama che presenta uno smusso. Se stai affilando un tagliente a doppia smussatura, come la maggior parte dei taglienti del coltello, ripetere il processo sopra per la parte inferiore della lama del coltello. Dare a ciascun lato della lama lo stesso numero di colpi per mantenere un tagliente uniforme.

Il carburo di tungsteno è per il tagliente spuntato o danneggiato che richiede una nuova impostazione del tagliente.

La lama in ceramica è adatta per levigare un tagliente.

- Guarda il video dimostrativo su YouTube: [bit.ly/129NVideo](https://bit.ly/129NVideo)

Oppure scansiona il codice QR

- SHARPAL garantisce che tutti i suoi prodotti siano privi di difetti di materiali e di fabbricazione per **3 anni** dalla data di acquisto in condizioni di normale usura, ad eccezione dei danni causati da uso improprio o alterazione. QUESTA GARANZIA SI APPLICA SOLO ALL'USO NON INDUSTRIALE O NON COMMERCIALE. Per fare una richiesta di garanzia, contattaci attraverso il sito Web di SHARPAL o invia un'e-mail direttamente a [warranty@sharpal.com](mailto:warranty@sharpal.com).

