

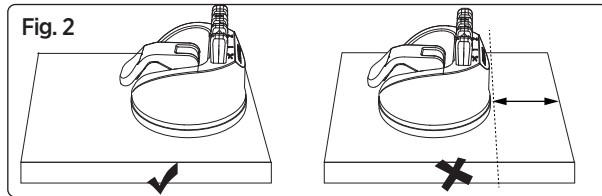


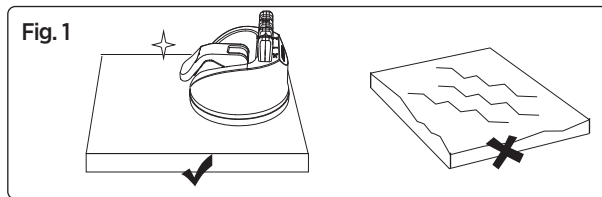
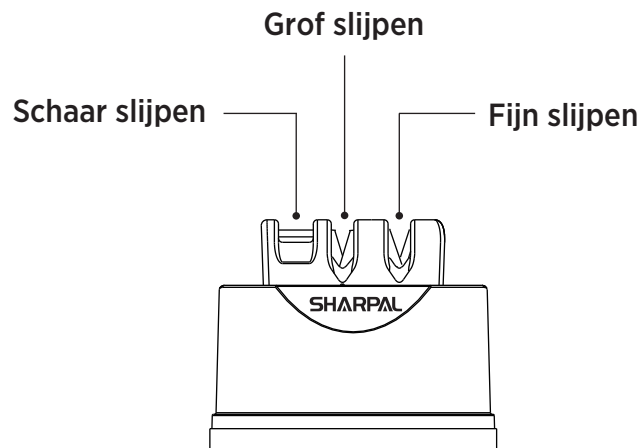


Gebruikershandleiding

**VOOR HET SLIJPEN:**

Plaats de slijper op een vlakke ondergrond. (Zie Fig. 1)

Om te voorkomen dat de slijper en de tafel door een mes of schaar worden gesneden, dient u de slijper tijdens het slijpen zo dicht mogelijk bij de tafelrand te plaatsen. (Zie Fig. 2)

Druk de zwarte hendel die de zuignap op het oppervlak vastzet naar beneden. Wanneer u klaar bent met slijpen, trekt u de hendel omhoog, de slijper zal loskomen van de tafel. (Zie Fig. 3)

INSTRUCTIE VOOR HET SLIJPEN VAN MES:

Het mes omvat alle messen met beide zijden. Deze slijper is niet geschikt voor enkelzijdige messen.

1. Steek het mes volledig en verticaal in de juiste slijpgleuf in een hoek van 90 graden ten opzichte van de slijper. Trek voorzichtig aan het mes met lichte druk van de hiel naar de punt in de richting van de indicatorpijlen. (Zie Fig. 4)

Nr. 1 V-Notch-sleuf (Coarse CARBIDE) - Stel snel een nieuwe rand in

Nr. 2 V-Notch-sleuf (Fine CERAMIC) - Hone voor een gladde afgewerkte rand

Opmerking: Lichte druk is voldoende bij het gebruik van de messenslijper. Zwarte druk kan ertoe leiden dat u de controle over het mes verliest en mogelijk letsel veroorzaakt. Verhoog de druk voorzichtig en geleidelijk totdat het gewenste resultaat is bereikt. De nr. 2 KERAMISCHE gleuf is voor het fijn honen van een licht botte snede. De nr. 1 CARBIDE gleuf is voor botte of beschadigde snede die een nieuwe snede vereist. Probeer eerst te slijpen met nr. 2 KERAMISCHE gleuf voor uw waardevolle messen.

Gebruik **KERAMISCHE gleuf nr. 2 alleen om uw mes met gekartelde rand te slijpen** (Zie Fig. 5).

2. Herhaal bovenstaande actie totdat het mes scherp is. **Trek het mes altijd van de hiel naar de punt door de slijpgleuf, nooit heen en weer.**

SCHAAR SLIJPEN INSTRUCTIE:

Opmerking: Schaarbladen zijn enkelvoudig afgeschuind, slijp alleen de kant van elk blad dat een schuine kant heeft.

Open uw schaar en leg de te slijpen rand van de afgeschuinde kant van een mes over het hardmetalen slijpblad, dat zich boven het schaarpictogram bevindt. Plaats het open scharnierende schaarblad helemaal tot aan het horizontale hardmetalen slijpblad, en zorg ervoor dat het schaarblad zo is geplaatst dat de schuine kant van het schaarblad volledig op het horizontale hardmetalen slijpblad leunt.

1. **Trek met lichte druk het mes in de richting van de pijl** met een neerwaartse beweging helemaal door de puntenslijper volgens de vooraf ingestelde hoek op de schaar (Zie Fig. 6) Herhaal dit proces meerdere keren totdat u een scherpe rand bereikt. Dit kan meerdere passen duren en het kan zijn dat u tijdens dit proces uw druk moet verhogen. **Duw het schaarblad niet over het slijpblad.**

2. Herhaal de bovenstaande stappen voor het tweede schaarblad.

3. Na het slijpen van de schaarrand zijn er specifieke ruwe bramen van metaal over de geslepen randen van de messen. Bramen kunnen snel worden verwijderd door de schaar weer in elkaar te zetten en een paar keer te openen en te sluiten.

ONDERHOUD:

1. Reinig de buitenkant met een vochtige zachte doek. 2. Olie of andere smeervloeistof is niet nodig.

LET OP: Aanbevolen wordt om handschoenen te dragen bij het slijpen van een mes met dit product. Het is niet nodig om de vrije hand op de slijper te plaatsen tijdens gebruik.

WAARSCHUWINGEN: Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen bewaren.

• Bekijk de gerelateerde demovideo op YouTube: bit.ly/191video
Of scan de QR-code

• Elk SHARPAL-product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten bij normale slijtage gedurende 3 jaar vanaf de datum van aankoop, met uitzondering van schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of wijziging. DEZE GARANTIE GELDT ALLEEN VOOR NIET-INDUSTRIEEL OF NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK. Als u aanspraak wilt maken op garantie, neem dan contact met ons op via de SHARPAL-website of e-mail rechtstreeks naar warranty@sharpal.com.

